



Anaeroobne reoveepuhastussüsteem olmereoveele

Bioloogilise filtersüsteemiga SEPTIK

PUHASTID.EE



Lihtne süsteem, mõistlik hind, madalad kulud

- Anaeroobse filtriga septikusüsteem on uut tüüpi lahendus olmereovee käitlemiseks
- Filtersüsteem sisaldab spetsiaalset mahutit kandurmaterjalile, millele kinnitub biokile. Settinud reovesi läbib filtersüsteemi ning suunatakse edasi pinnasefiltrisse.

Anaeroobse reoveepuhastussüsteemi eelised

- Väga hea puhastustulemus, sertifitseeritud lahendus (PIA sertifikaat)
- Puudub elektrikulu ning rikkevõimalus kuna mahutis ei paikne mehaanilisi ega elektrilisi seadmeid
- Hoolduskulud soodsad
- Paigaldatud iseankurduvasse Carat S mahutisse (15a garantiid)
- Lihtne paigaldada, toruühendused DN110
- Väärt toode mõistliku hinnaga



Anaeroobne filtersüsteem

Anaeroobne ühemahuline septikusüsteem





Mahuti suurus	2700 liitrit	3750 liitrit	4800 liitrit	6500 liitrit
Puhastuskoormus ööpäevas/ liitrites	1200	2250	2850	3750



Anaeroobne reoveepuhastussüsteem olmereoveele


Bioloogilise filtersüsteemiga SEPTIK

Tööpõhimõte

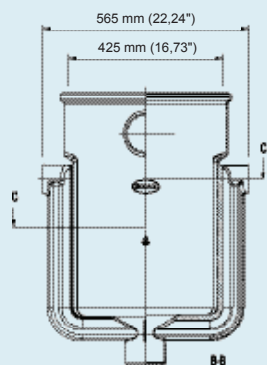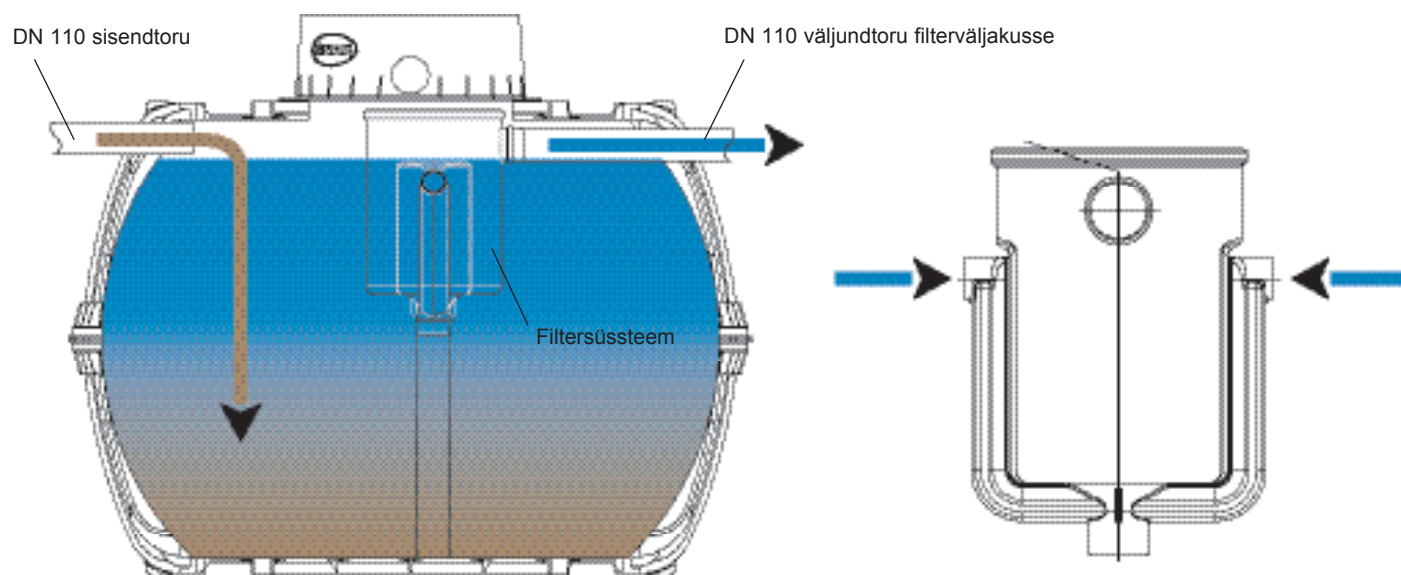

Carat S mahuti mõõdud

Maht (l)	Pikkus (mm)	Laius B (mm)	Kõrgus H (mm)	Kõrgus maxi kaevuga H _{ti} (mm)	Kaal (kg)
2700	2080	1565	1400	1680	120
3750	2280	1755	1590	1870	150
4800	2280	1985	1820	2100	185
6500	2390	2190	2100	2380	220

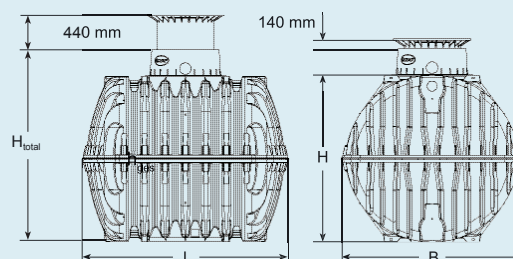

Art.-Nr. 950322